Reg. Com. Lyon 2748 | Tél. VAUDREY 29.89


A LA GRANDE ÉCHELLE

LUCIEN TARDY

14 et 14bis, Rue Sébastien-Gryphe — LYON (VIIe)

FABRIQUE D'ÉCHELLES, MARCHEPIEDS, etc.

ÉCHELLES ORDINAIRES POUR MAÇONS

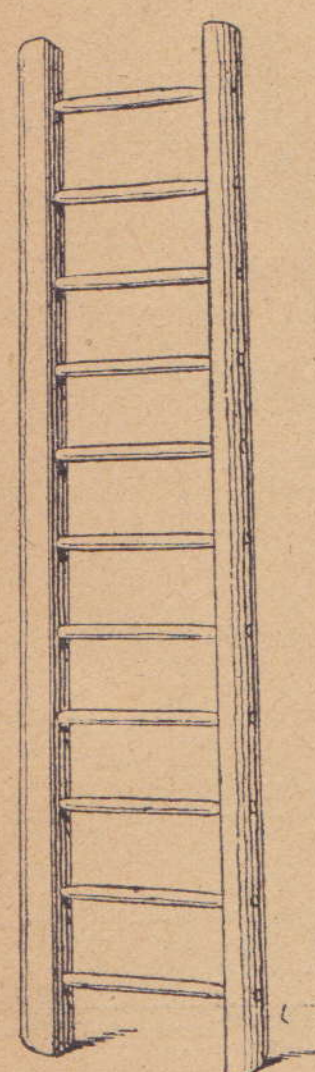

N° 1 — Modèle léger, montants sapin 1/4 de rond, échelons ronds chêne.


Long. mètres	2 à 4	4.50 à 6
Le mètre fr. :		

N° 2 — Modèle fort, montants sapin 1/2 rond, échelons ronds chêne.

Long. mètres	2.50 à 4	4.50 à 12
Le mètre fr. :		

Nota. — Ces deux modèles se font en longueurs de 50 en 50 %.

ÉCHELLES SIMPLES MENUISERIE

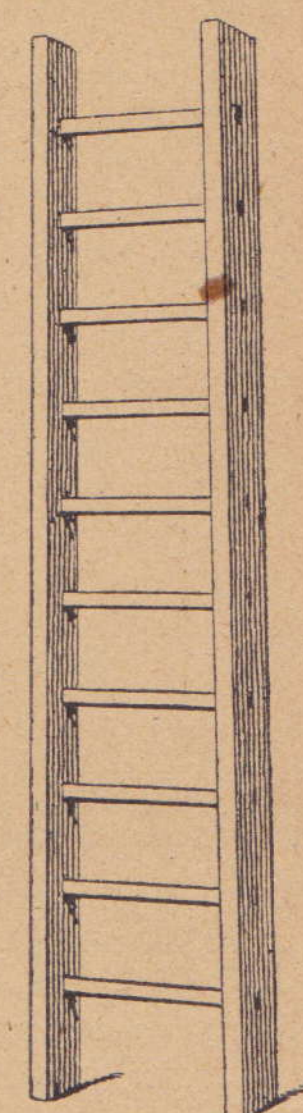


N° 3 — Modèle pour mécaniciens, peintres, etc., etc.

Montants rectangulaires sapin, échelons rectangulaires frêne.

Long. mètres	2 à 4	4.50 à 6	6.50 à 8
Le mètre fr. :			

Nota. — Ce modèle se fait en longueurs de 50 en 50 %.

ÉCHELLES SIMPLES PARISIENNES




N° 4 — Modèle pour mécaniciens, peintres, etc., etc.

Montants ronds frêne, échelons ronds cornouiller.

Long. mètres		L'Echelle fr. :
Long. mètres	2	L'Echelle fr. :
—	2.33	—
—	2.67	—
—	3	—
—	3.33	—
—	3.67	—
—	4	—
—	4.33	—
—	4.67	—
—	5	—
—	5.33	—
—	5.67	—
—	6	—

ÉCHELLES DE NETTOYEURS

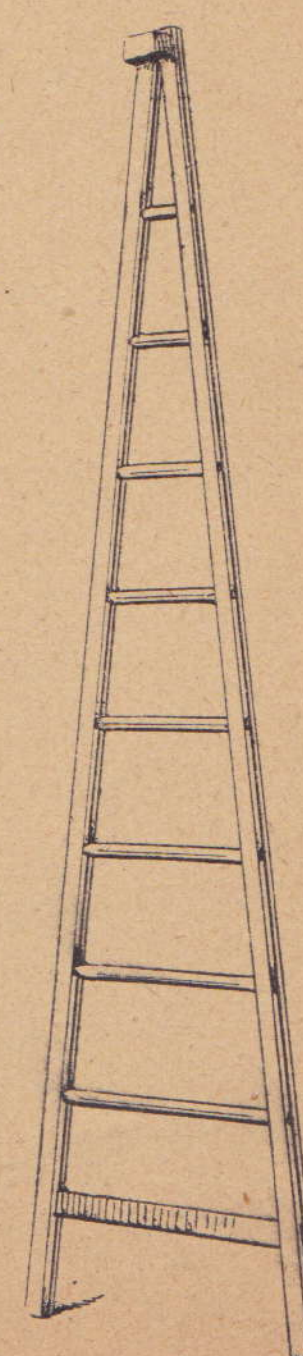


N° 5 — Modèle pour laveurs de vitres, etc., etc.

Montants ronds en frêne, échelons ronds cornouiller.

Long. mètres	2	L'Echelle fr. :
—	2.33	—
—	2.67	—
—	3	—
—	3.33	—
—	3.67	—
—	4	—
—	4.33	—
—	4.67	—
—	5	—
—	5.33	—
—	5.67	—
—	6	—

ÉCHELLES à MARCHES PLATES



Nº 6 — Modèle pour magasin.

Montants rectangulaires sapin, marches en frêne de 45 millimètres de largeur.

Long. mètres : 2 à 4 — 4,5 à 6

Le mètre courant : Fr.

Nº 7 — Modèle léger, dit "**Demi-Meunier**"

montants rectangulaires sapin, marches en sapin de 80 millimètres de largeur.

Long. mètres : 2 à 4 — 4,5 à 6

Le mètre courant : Fr.

Nº 8 — Modèle renforcé, dit "**Echelle de Meunier**", montants rectangulaires sapin, marches sapin de 120 m/m de largeur.

Longueur en marches : 4 à 17 — au-dessus

La marche : Fr.

NOTA. — Les Nºˢ **6** et **7** se font en longueurs de 50 en 50 cm., le Nº **8** se fait par marches, la longueur de 4 mètres comporte 17 marches.

MARCHEPIEDS PLIANTS

Nº 9 — Modèle courant en sapin, entièrement assemblé à tenons, article très soigné.

En long. par marches de : 4 à 12 — 13 à 14

La marche : Fr.

Ce modèle, **en position de service,** donne une hauteur de **20 centimètres** par marche

Nº 10 — Modèle renforcé pour peintres - plâtriers

En long. par marches de 13 à 16


La marche Fr.

Ce modèle, **en position de service,** donne une hauteur de **0 m 225** par marche



ÉCHELLES DOUBLES PARISIENNES


Nº 11 — Montants ronds en aulne, échelons ronds en frêne, assemblage par clavette en bois.

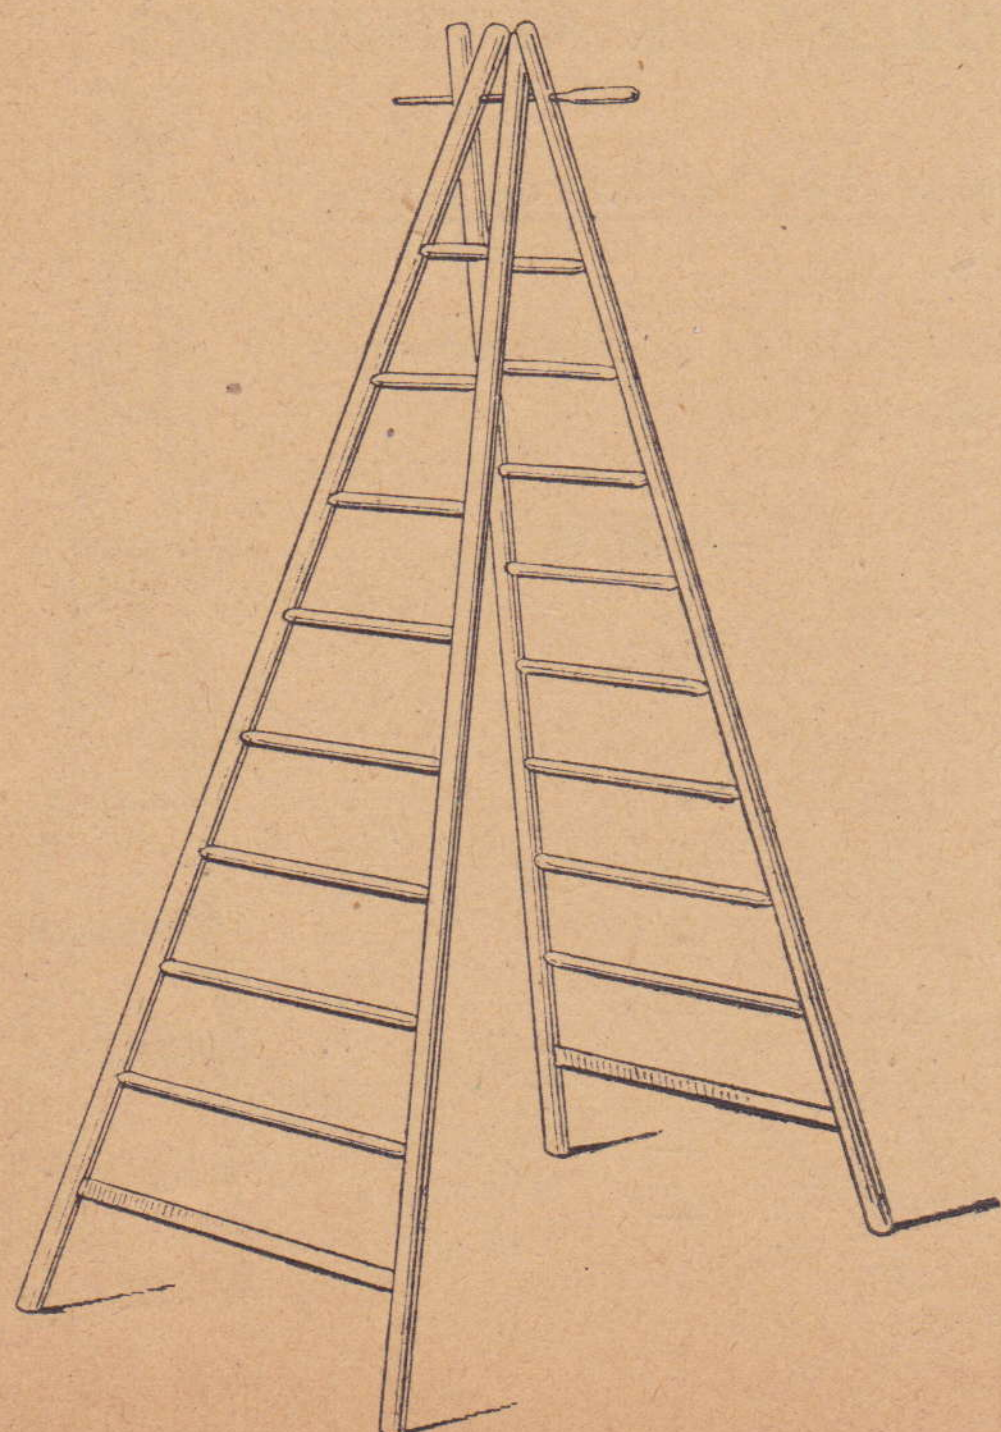

Long. mètres	L'Echelle Fr.
2	
2.33	
2.67	
3	
3.33	
3.67	
4	
4.33	
4.67	
5	
5.33	
5.67	
6	

ÉCHELLES DOUBLES MENUISERIE

Nº 12 — Montants rectangulaires sapin, échelons rectangulaires en frêne, assemblage par ferrure à compas démontable.

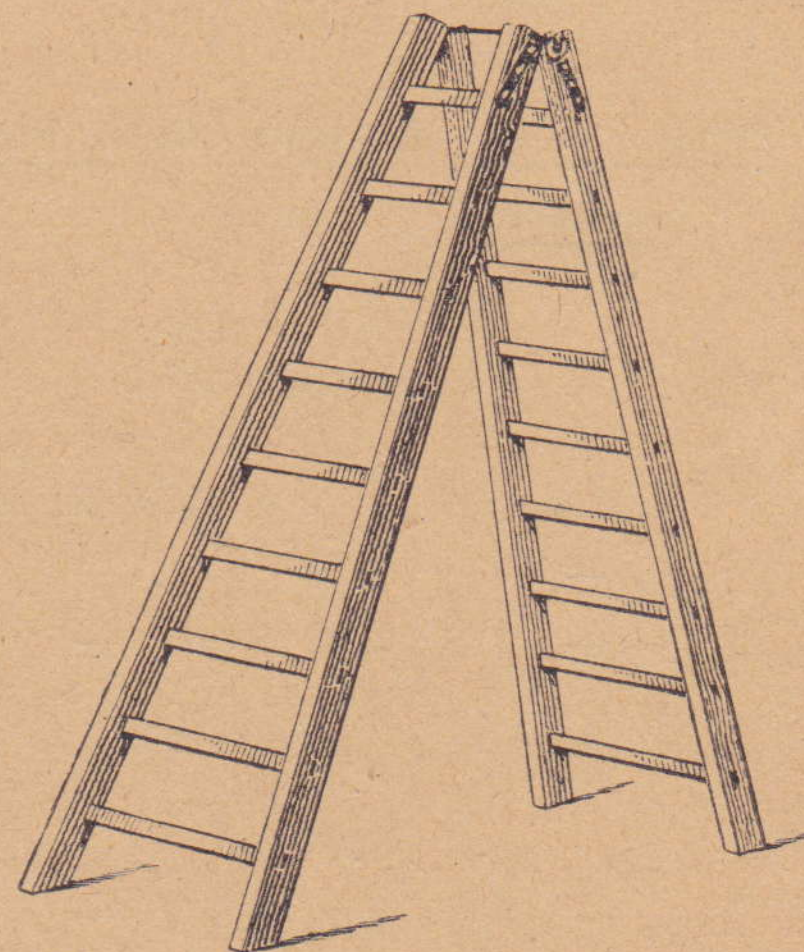


Long. en mètres : 2 à 4 — 4.50 à 5.50 — 6 m. renforcée

Le mètre Fr. :

Cette échelle se fait en longueur de 50 en 50 cm.

ÉCHELLES A TRANSFORMATIONS

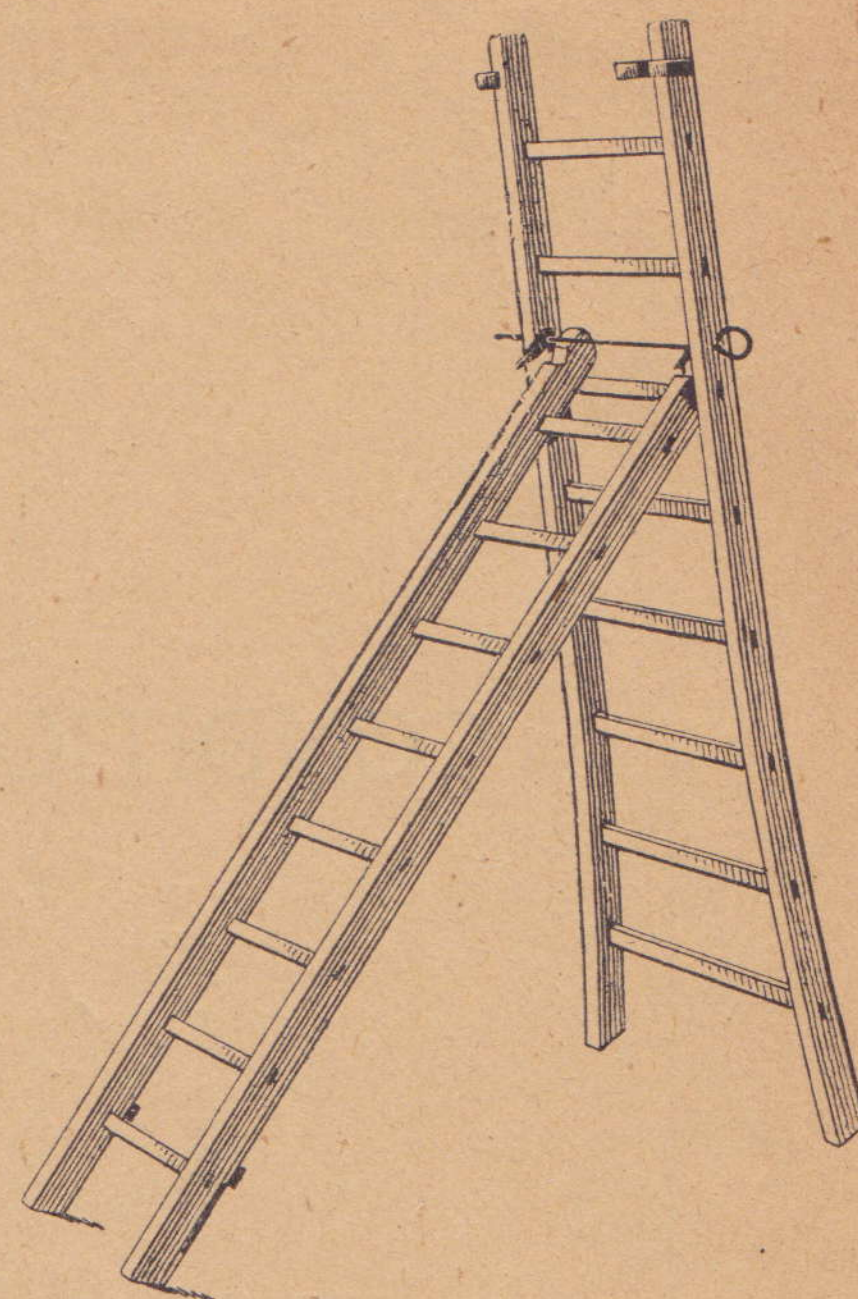


N° 13

Modèle très pratique pour peintres, électriciens, etc., pouvant instantanément se transformer en échelle simple, échelle double, échelle à coulisse et échelle d'escalier. Montants rectangulaires en sapin, échelons rectangulaires en frêne, ferrure d'arrêt brevetée

Long. en mètres :	2	2,33	2,67	3	3,33	3,67	4
L'Echelle complète : Fr.							

ÉCHELLES A COULISSE en 2 et 3 parties

à déclanchement automatique en acier forgé

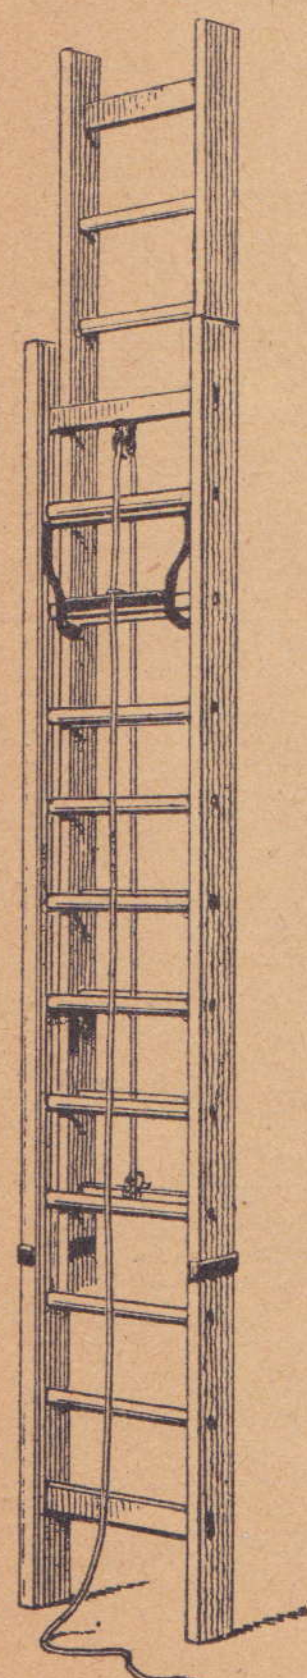

La montée et la descente de l'échelle mobile se fait d'une façon très simple avec la seule corde de tirage et permet d'arrêter cette échelle au point voulu, sans aucun danger, même si la corde de tirage venait à se rompre ou si elle était abandonnée brusquement.

	De $2^{m}50$ à $6^{m}50$	De 7 m. à 8 m.
N° 14 — Modèle en deux parties		
Echelons ronds, en cornouiller, le mètre, échelle fermée...........		
elons plats, en frêne, le mètre, échelle fermée.................		
N° 15 — Modèle en trois parties		
Echelons ronds, en cornouiller, le mètre, échelle fermée...........		
Echelons plats, en frêne, le mètre, échelle fermée.................		

RAIDISSEURS POUR ECHELLES A COULISSE

Ces raidisseurs consistent en une tige d'acier, rentrée et forcée dans les épaisseurs des montants, ce qui augmente considérablement la rigidité de l'échelle.

Le mètre **courant**, posé : Fr.

NOTA. — Toutes mes échelles à coulisse, en deux plans, développent une hauteur **utilisable** égale à la double longueur de l'échelle fermée, moins un mètre nécessaire au croisement des deux parties. Celles en trois plans, la triple longueur de l'échelle fermée, moins deux mètres pour les croisements.

NOTA. — Pour éviter toute confusion, prière d'indiquer la longueur des échelles à coulisse étant fermées

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

□ □ □

Toutes mes échelles sont vendues prises à Lyon et voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra lui-même exercer son recours contre le transporteur, en cas de retard, d'avarie ou de perte.

Toutes mes échelles à coulisse sont livrées munies de leurs cordes et ferrures · prière de vérifier à la réception.

La longueur maxima acceptée par la Compagnie P. L. M. pour les expéditions au tarif réduit est de 7 m. 50.

Mes factures sont payables à Lyon, à 30 jours net. En cas de litige, le Tribunal de Lyon sera seul compétent, mes traites ou acceptation de règlement ne faisant pas dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Imp D. GRENOUILLAT, 6, rue d'Algérie, Lyon